


## btk typ 2

För väggmontage.




**btk** centrumslangrulle **typ 2** är monterad på kraftig konsol för kontinuerlig användning till industrier, lagerhallar, sporthallar etc. där önskemål om längre slanglängder föreligger. Slangrullen levereras med vev för upprullning. Slang av gummi alt. STABILO brandpostslang, provad och godkänd enl. SS EN 694.

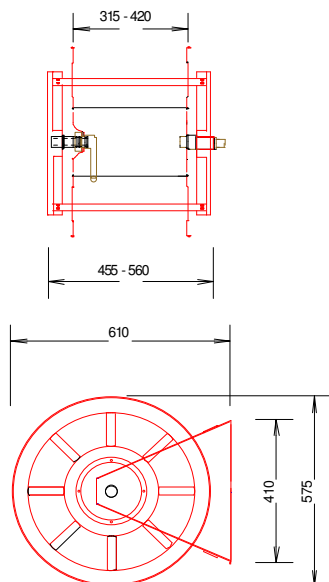

Max slanglängd: 100m gummislang dim 20 (3/4")  
 120m STABILO brandpostslang dim 20 (3/4")  
 70m gummislang dim 25 (1")  
 100m STABILO brandpostslang dim 25 (1")

**btk typ 2** exkl.slang RSK nr: 422 72 58

## btk typ 5

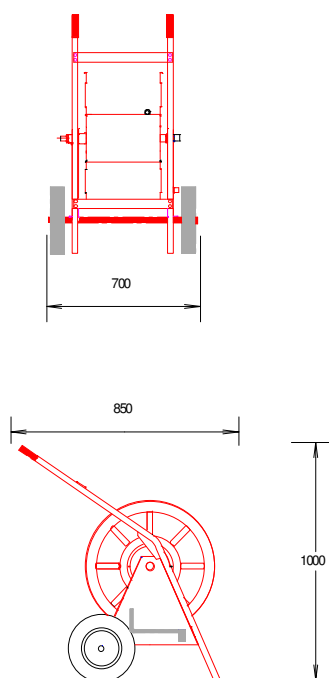

Lika btk typ 2 men försedd med körstativ samt gummihjul. Inlopp 1,5 m anslutnings slang med klokoppling. Slang av gummi alt. STABILO brandpostslang, se btk typ 2.

